

API-

ERP-API

ERP-APIERP



-




1

/API

接入说明(请优先阅读)

时序图

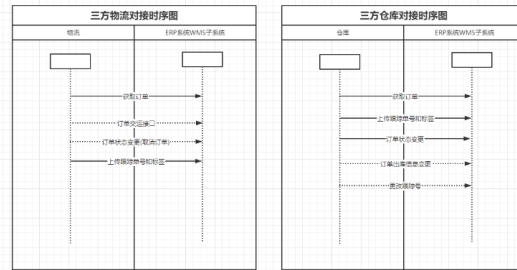

1. 接入路径

- 接入地址地址路径: <http://xxx.xxx.com/default/svc-open/web-service-api>, 其中域名为wms系统的域名。

2. 接口协议和数据格式

- 接口采用SOAP协议, 其中请求参数 paramsJson 和返回数据集 response 采用json格式, 后面具体接口说明都只对 paramsJson 和 response 进行具体说明, 公共请求 XML 和公共返回 XML 示例如下:

请求 XML: Request

大纲

时序图

1. 接入路径
2. 接口协议和数据格式
3. 公共请求参数
4. 公共返回参数

P.S.

目录

Q 三

开放平台规范说明

版本说明

> 对接须知

业务接口

> 出库

> 商品

> 获取基础数据

> 产品

> 供应商

> 入库单

> 订单

> 库存

> 采购单

> 调拨单

> 出库单

> 费用

> 用户

> 头程

> Amazon广告

> 物流

> FBA

> 仓库

易仓科

易仓科

易仓科

易仓科

易仓科

2API /

<http://kaifa2019.eccang.com/default/svc-open/web-service-api>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ns1="http://www.example.org/Ec/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:callService>
      <paramsJson>{"dateType":"2","achieve_type":"1","dateFor":"2021-06-10 00:00:00","dateTo":"2022-06-25
00:00:00","pageSize":"500"}</paramsJson>
      <userName>apitest</userName>
      <userPass>apitest123</userPass>
      <apiType>1</apiType>
      <serviceTypeCode>YKDOMSNEW-WH</serviceTypeCode>
      <serviceToken>YKDOMSNEW-WH</serviceToken>
      <service>getPreShippingOrder</service>
    </ns1:callService>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3ERP

/



- - [getPreShippingOrder](#)
ERP/ERP
- () - [uploadTrackingNo](#)
ERP
- - [orderStatusModify](#)
- - [getPreShippingOrder](#)
ERP/ERP
- () - [uploadTrackingNo](#)

ERP

- - [orderStatusModify](#)
ERP /

//
/